



**RECRYTE READYDECOR**  
MICROQUARZO PRONTO ALL'USO

## STILE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

Con i SISTEMI RECRYTE è possibile rinnovare, proteggere, decorare, isolare termicamente, acusticamente, dalle infiltrazioni di umidità e acqua, in tempi ridotti, con meno macerie da smaltire e con un risultato di design completamente personalizzabile. Dalla preparazione della superficie alla finitura: la qualità, lo stile e la resistenza dei sistemi di rivestimento continuo RECRYTE garantiscono risultati di grande effetto e di lunga durata su tutte le superfici. Ogni rivestimento è completamente personalizzabile su scala colori RAL.

Richiedi una consulenza gratuita per scoprire quale soluzione Recryte è la più adatta alle tue esigenze

## CONTATTI RECRYTE SERVICE SRL

P.IVA: RO 45132567 Mail to: [info@recryte.com](mailto:info@recryte.com)  
BIHOR, MUN. ORADEA, STR. GRIVITEI, NR.36, Jud.BIHOR – ROMANIA

PROJECT MANAGER +39 3890504658 | + 40 773389922  
SALES MANAGER +39 389 636 1111

AMMINISTRAZIONE (IT) +39 06.56.55.76.51  
HEADQUARTER OFFICE (RO) +40 752 392 957



[www.recryte.com](http://www.recryte.com)

# READYDECOR MICROQUARZO

Lasciati trasportare dalla tua immaginazione e realizza in poco tempo i tuoi progetti con RECRYTE READYDECOR

## PRONTO ALL'USO

READYDECOR è un rivestimento decorativo pronto all'uso, formulato con quarzo di varie granulometrie, resine selezionate e pigmenti naturali.



Restyle ReadyDecor dispone di 5 granulometrie differenti per realizzare al meglio diverse tipologie di rivestimenti decorativi:

- RE3001 - RECRYTE READYDECOR Base XL 15 KG
- RE3002 - RECRYTE READYDECOR Base XXL 15 KG
- RE3005 - RECRYTE READYDECOR Base L 15 KG
- RE3003 - RECRYTE READYDECOR Wall (fine) 15 KG
- RE3004 - RECRYTE READYDECOR Floor (medio) 15 KG

## ECOLOGICO, IMPERMEABILE, FLESSIBILE

La sua composizione naturale fa di ReadyDecor un rivestimento ecologico.

Due delle sue maggiori qualità sono l'impermeabilità e la flessibilità, che permettono così di evitare le temute crepe che il microcemento convenzionale può causare.

## INFINITE POSSIBILITÀ UN UNICO PRODOTTO

Una delle sue straordinarie qualità è l'adesione che ha su qualsiasi tipo di superficie sia verticale che orizzontale, rendendolo perfetto per l'applicazione su cemento, calcestruzzo, piastrelle, terrazzo, gres, marmo, intonaco, cartongesso e metallo, lasciando solo uno spessore da 2 a 3 millimetri.

ReadyDecor rispetto ad altri rivestimenti decorativi è applicabile sia nelle nuove costruzioni che per rinnovare pareti e solai, essendo perfetto per rivestire qualsiasi parte della casa senza rimuovere il rivestimento esistente. Puoi usarlo sia all'interno che all'esterno, lasciando una finitura industriale, classica o rustica con effetto finale opaco, lucido o satinato.

## VERSATILITÀ E RISPARMIO

La versatilità di ReadyDecor ci permette di realizzare un rivestimento continuo, senza fughe o crepe, rinnovando gli ambienti con un abbattimento delle spese di smaltimento dei detriti.






## DESIGN DI TENDENZA

Il quarzo e il microquarzo sono materiali decorativi di tendenza mondiale utilizzati da architetti, decoratori e interior designer senza temere inversioni di moda. Facile, semplice e veloce poiché ReadyDecor è miscelato nel suo secchio originale. Ha un colore neutro per permettere una pigmentazione personalizzata con qualsiasi colorante universale.

# READYDECOR MICROQUARZO

## SISTEMA RECRYTE READYDECOR | RIVESTIMENTO PARETE INTERNA

Si applica con rullo e spatola.

	1. Liberare il supporto da polvere e macchie di olio, grasso o contaminanti che possono interferire con l'aderenza del prodotto. Applicare RECRYTE PRIMER UNION e lasciare asciugare per 45 MINUTI /1ORA (massimo 24 ore)
	2. Stendere RECRYTE READYDECOR MEDIO (FLOOR) con una spatola fino a ottenere una superficie il più uniforme possibile. Nei giunti delle piastrelle impedisce che l'umidità di risalita possa macchiare il rivestimento decorativo. Asciugare 8H. Regolarizzare la superficie da trattare mediante carteggiatura.
	3. Stendere RECRYTE READYDECOR MEDIO (FLOOR) con una spatola fino a ottenere una superficie il più uniforme possibile. Asciugare 8H. Regolarizzare la superficie da trattare mediante carteggiatura.
	4. Applicare RECRYTE READYDECOR FINE (WALL), a seconda delle specifiche della superficie da trattare. Asciugare 8H. Regolarizzare la superficie da trattare mediante carteggiatura.
	5. Sigillare con FINISH WT (SATIN, GLOSS, MATT) per ottenere una maggiore impermeabilità e una maggiore resistenza allo sfregamento. Asciugare 12H

### SCHEDA INDICATIVA DEL COSTO AL m<sup>2</sup>

PRODOTTI	CONFEZIONE	PREZZO NETTO	RENDIMENTO PER m <sup>2</sup>	SVILUPPO AL m <sup>2</sup>	COSTO €/ m <sup>2</sup>
RE1002 - RECRYTE PRIMER UNION	5 L	€ 45,34	0,10L/m <sup>2</sup>	50	€ 0,91
RE3004 - RECRYTE READYDECOR Floor (medio)	15 KG	€ 110,50	1 KG/m <sup>2</sup> per strato	15	€ 7,3
RE3003 - RECRYTE READYDECOR Wall (fine)	15 Kg	€ 110,50	0,5 KG/m <sup>2</sup>	30	€ 3,68
RE5002 - RECRYTE FINISH WT - A+B - gloss	5+1 L	€ 186,81	0,15 L/m <sup>2</sup>	33,40	€ 5,60
					<b>€ 17,49</b>

In funzione dell'effetto desiderato, si possono utilizzare varie combinazioni.

Si raccomanda di eseguire una prova preliminare sul supporto per determinare gli effettivi consumi del prodotto.

La presente scheda consumi non sostituisce la scheda tecnica.

Consultare sempre la scheda tecnica prima dell'uso.

NOTE: I prezzi sopraindicati sono franco partenza magazzino escluso il trasporto.

I costi possono variare in base ai quantitativi minimi di fornitura (i prodotti sono acquistabili esclusivamente in confezioni complete) e i consumi in base all'esperienza di ciascun posatore e alla porosità del supporto.






I prezzi elencati NON INCLUDONO l'IVA.

Si raccomanda di contattare Recryte Srl prima di formulare un preventivo ai Vostri clienti, in modo da ottenere una quotazione precisa e dettagliata.

# READYDECOR MICROQUARZO

## SISTEMA RECRYTE READYDECOR | RIVESTIMENTO PAVIMENTO INTERNO

Si applica con rullo e spatola.

	1. Liberare il supporto da polvere e macchie di olio, grasso o contaminanti che possono interferire con l'aderenza del prodotto. Applicare RECRYTE PRIMER UNION e lasciare asciugare per 45 MINUTI /1ORA (massimo 24 ore)
	2. Stendere RECRYTE READYDECOR BASE (XL o L a seconda delle specifiche della superficie da trattare) con una spatola fino a ottenere una superficie il più uniforme possibile. Nei giunti delle piastrelle impedisce che l'umidità di risalita possa macchiare il rivestimento decorativo. Asciugare 8H. Regolarizzare la superficie da trattare mediante carteggiatura.
	3. Stendere RECRYTE READYDECOR BASE (XL o L a seconda delle specifiche della superficie da trattare) con una spatola fino a ottenere una superficie il più uniforme possibile. Asciugare 8H. Regolarizzare la superficie da trattare mediante carteggiatura.
	4. Applicare RECRYTE READYDECOR MEDIO (FLOOR), Asciugare 8H. Regolarizzare la superficie da trattare mediante carteggiatura.
	5. Sigillare con FINISH FINISH WT (SATIN, GLOSS, MATT) per ottenere una maggiore impermeabilità e una maggiore resistenza allo sfregamento. Asciugare 12H

### SCHEDA INDICATIVA DEL COSTO AL m2

PRODOTTI	CONFEZIONE	PREZZO NETTO	RENDIMENTO PER m <sup>2</sup>	SVILUPPO AL m <sup>2</sup>	COSTO €/ m <sup>2</sup>
RE1002 - RECRYTE PRIMER UNION	5 L	€ 45,34	0,10L/m <sup>2</sup>	50	€ 0,91
RE3001 - RECRYTE READYDECOR Base XL	15 KG	€ 104,00	2 KG/m <sup>2</sup> per strato	7,50	€ 13,90
RE3004 - RECRYTE READYDECOR Floor (medio)	15 Kg	€ 110,50	1 KG/m <sup>2</sup>	15	€ 7,37
RE5002 - RECRYTE FINISH WT - A+B - gloss	5+1 L	€ 186,81	0,15 L/m <sup>2</sup>	33,40	€ 5,60
					<b>€ 27,78</b>

In funzione dell'effetto desiderato, si possono utilizzare varie combinazioni.

Si raccomanda di eseguire una prova preliminare sul supporto per determinare gli effettivi consumi del prodotto.

La presente scheda consumi non sostituisce la scheda tecnica.

Consultare sempre la scheda tecnica prima dell'uso.

NOTE: I prezzi sopraindicati sono franco partenza magazzino escluso il trasporto.

I costi possono variare in base ai quantitativi minimi di fornitura (i prodotti sono acquistabili esclusivamente in confezioni complete) e i consumi in base all'esperienza di ciascun posatore e alla porosità del supporto.

I prezzi elencati NON INCLUDONO l'IVA.

Si raccomanda di contattare Recryte Srl prima di formulare un preventivo ai Vostri clienti, in modo da ottenere una quotazione precisa e dettagliata.

# SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTI DEL SISTEMA READYDECOR

## PRIMER UNION

RECRYTE PRIMER UNION è una resina acrilica a base acquosa utilizzata come promotore di adesione tra superfici a bassa porosità o non porose, vecchie superfici e nuovi rivestimenti.

Garantisce la massima adesività ed elasticità al rivestimento decorativo.

**Composizione** Resina acrilica **Formato** 5L **Codice prodotto** RE1002

Aspetto: liquido bianco

Densità:  $\pm 0,04$  gr / cm<sup>3</sup>

Temperatura di applicazione: da +0 °C a +30 °C

Tossicità / Infiammabilità: no

## RECRYTE READYDECOR

<b>RAPPORTO DI MISCELAZIONE</b>	Pronto all'uso
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE</b>	28 giorni 45N / mm <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b>	28 giorni 4,5 N / mm <sup>2</sup>
<b>DENSITÀ APPARENTE</b>	1,9 l kg / l
<b>CONSUMO BASE L/XL/XXL</b>	1kg/m <sup>2</sup> per strato
<b>CONSUMO PAVIMENTO</b>	0,5 kg / m <sup>2</sup> per strato
<b>CONSUMO PARETE</b>	0,25 kg / m <sup>2</sup> per strato
<b>APPLICAZIONI</b>	cemento, calcestruzzo, piastrelle, marmette, gres, marmo, gesso, cartongesso, metallo

## RECRYTE FINISH WT

Poliuretano alifatico bicomponente a base acquosa, fornisce un'elevata resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. Incolore, non ingiallisce se esposto ai raggi solari.

Temperatura di applicazione: Tra 12° e 25 °C

Umidità ambientale: Meno dell'80%

**Composizione** Poliuretano alifatico bicomponente **Formato** Componente A: 5L Componente B: 1L

**Codici prodotto**

RECRYTE FINISH WT A+B component GLOSS: RE5002

RECRYTE FINISH WT A+B component SATIN: RE5003

RECRYTE FINISH WT A+B component MATT: RE5004


DUREZZA PERSOZ (20°C)

24H	48H	7gg	30gg	totale
95"	132"	154"	250"	250"

RESISTENZA A PRODOTTI PER L'IGIENE DOMESTICA

SATIN	ACQUA	ALCOOL	AMMONIACA 3%	CANDEGGINA 4%	ACIDO CLORIDRICO 24%
1H	Non influisce	Non influisce	Non influisce	Non influisce	Non influisce
4H	Non influisce	Non influisce	Non influisce	Non influisce	Non influisce
24H	Non influisce	Non influisce	Non influisce	Non influisce	Leggermente


# CARTELLA COLORI READYDECOR

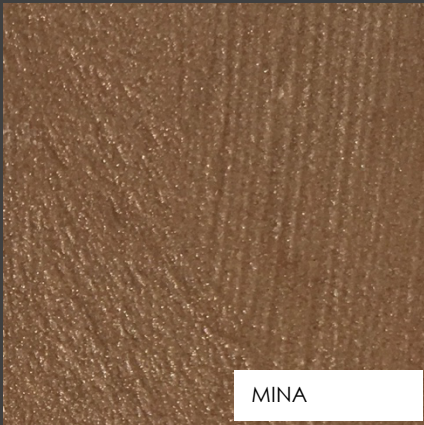

MINA




TERRA

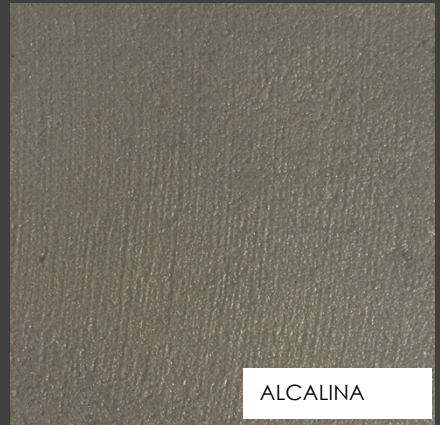


ALCALINA



ROCCIA

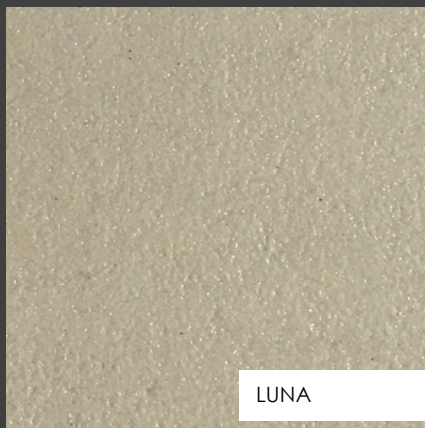

LUNA

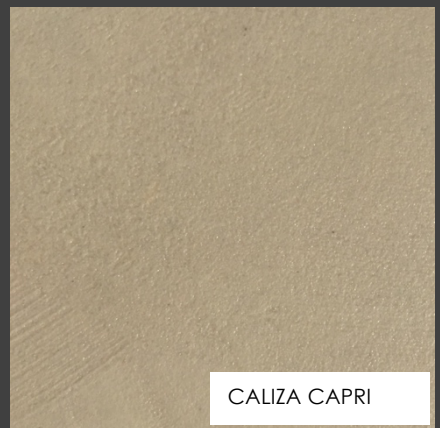

CALIZA CAPRI




PIOMBO



ONICE



CENERE

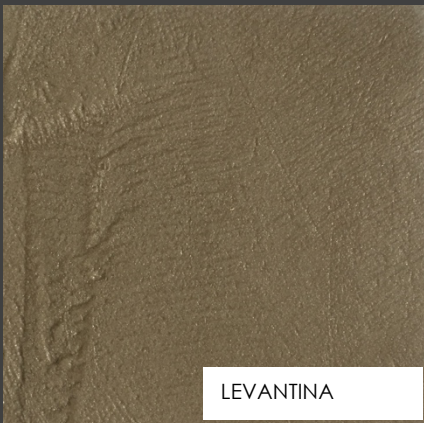

LEVANTINA



IBERO



PERLA

**RECRYTE PROTEGGI, DECORA, RICREA**  
Scopri tutti i prodotti sul sito [www.recryte.com](http://www.recryte.com)  
Mail | [info@recryte.com](mailto:info@recryte.com)

